


САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

7811-7788

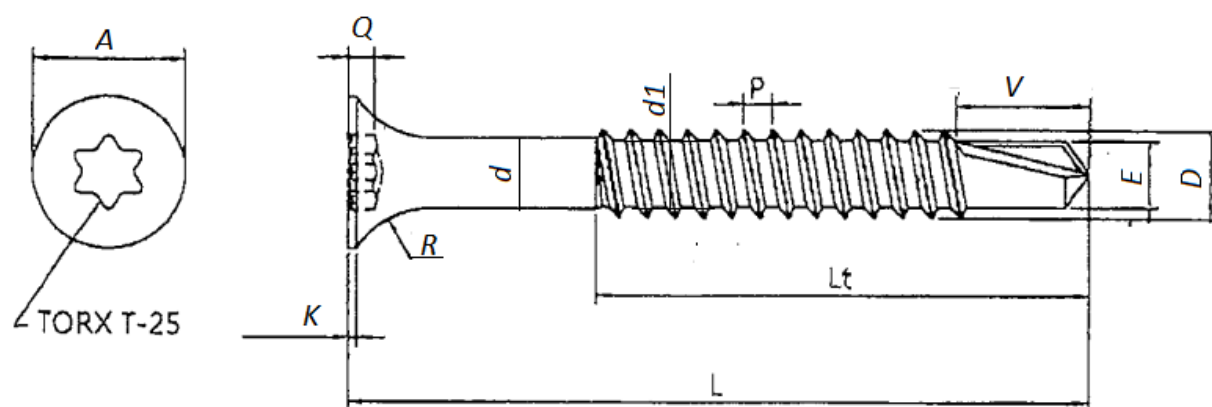

1. Тип	Сверло
2. Материал	Закаленная сталь SAE1022 или аналог
3. Покрытие	Электролитическое цинкование, 6 мкм
4. Коррозионная стойкость	Не менее 100 ч в нейтральном соляном тумане по ISO 2081
5. Тип шлица	Torx 25
6. Отклонение длины L, мм	±1,25
7. Длина резьбы Lt, мм	53-55
8. Дефекты	отслаивание резьбы, облом острия, облой на острие, неравномерность наружного диаметра по длине не допускаются
9. Время вкручивания	не более 5с (нагрузка 25кг, металл 2+2мм, 2500 об/мин))
10. Максимальная толщина сверления материала, мм	Сталь толщиной до 3 мм

[illegible]