
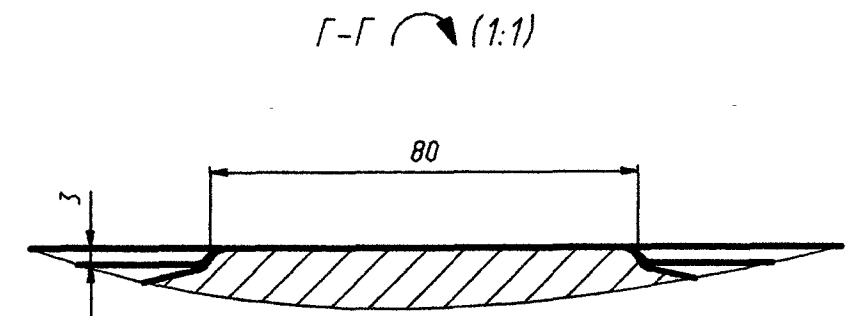
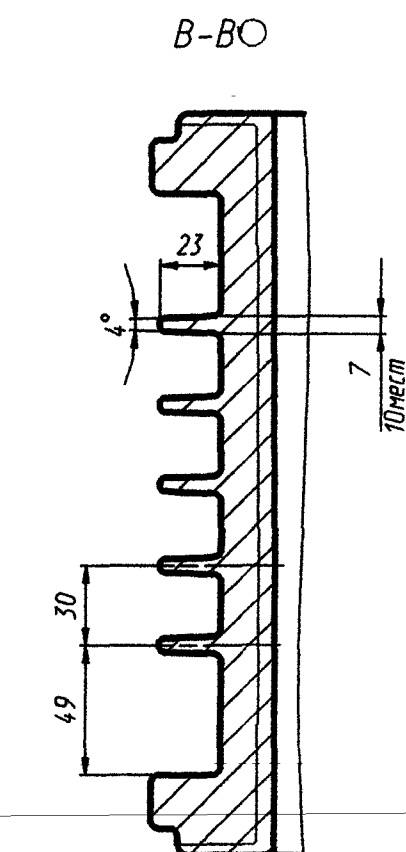
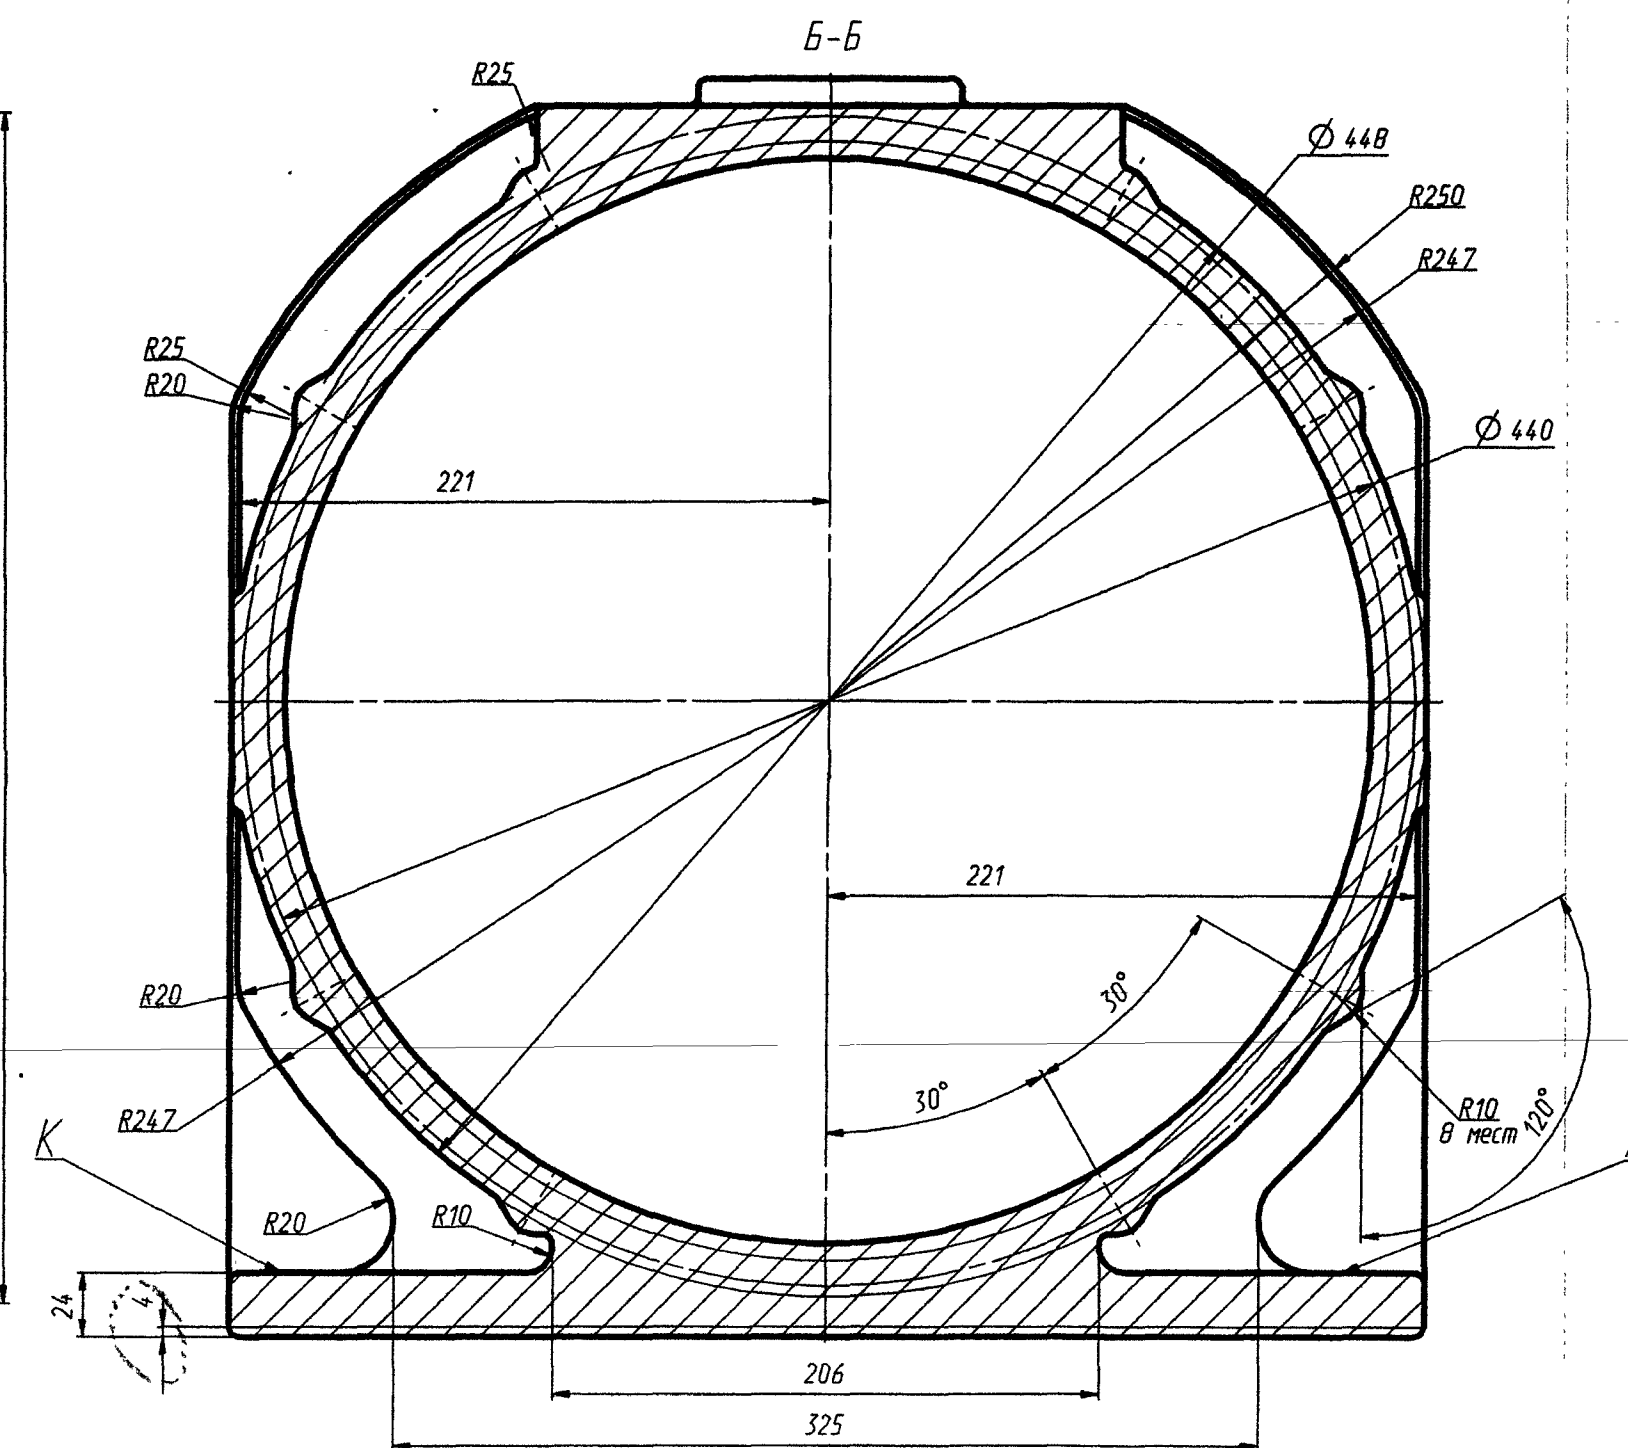
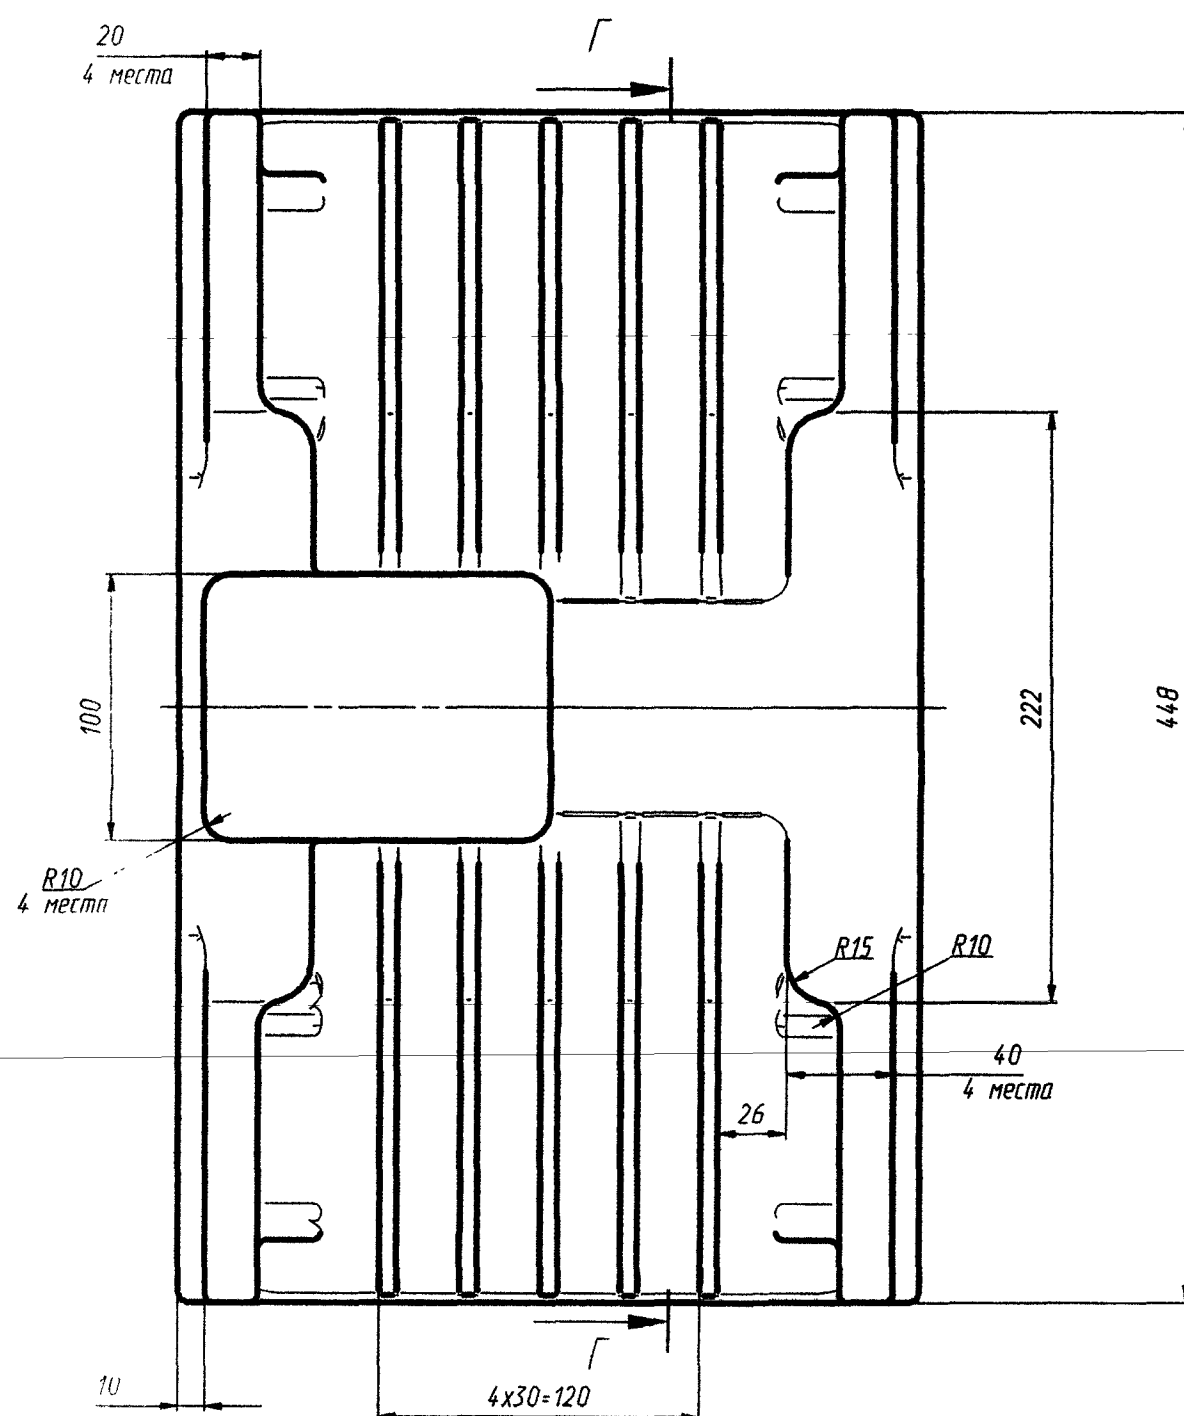
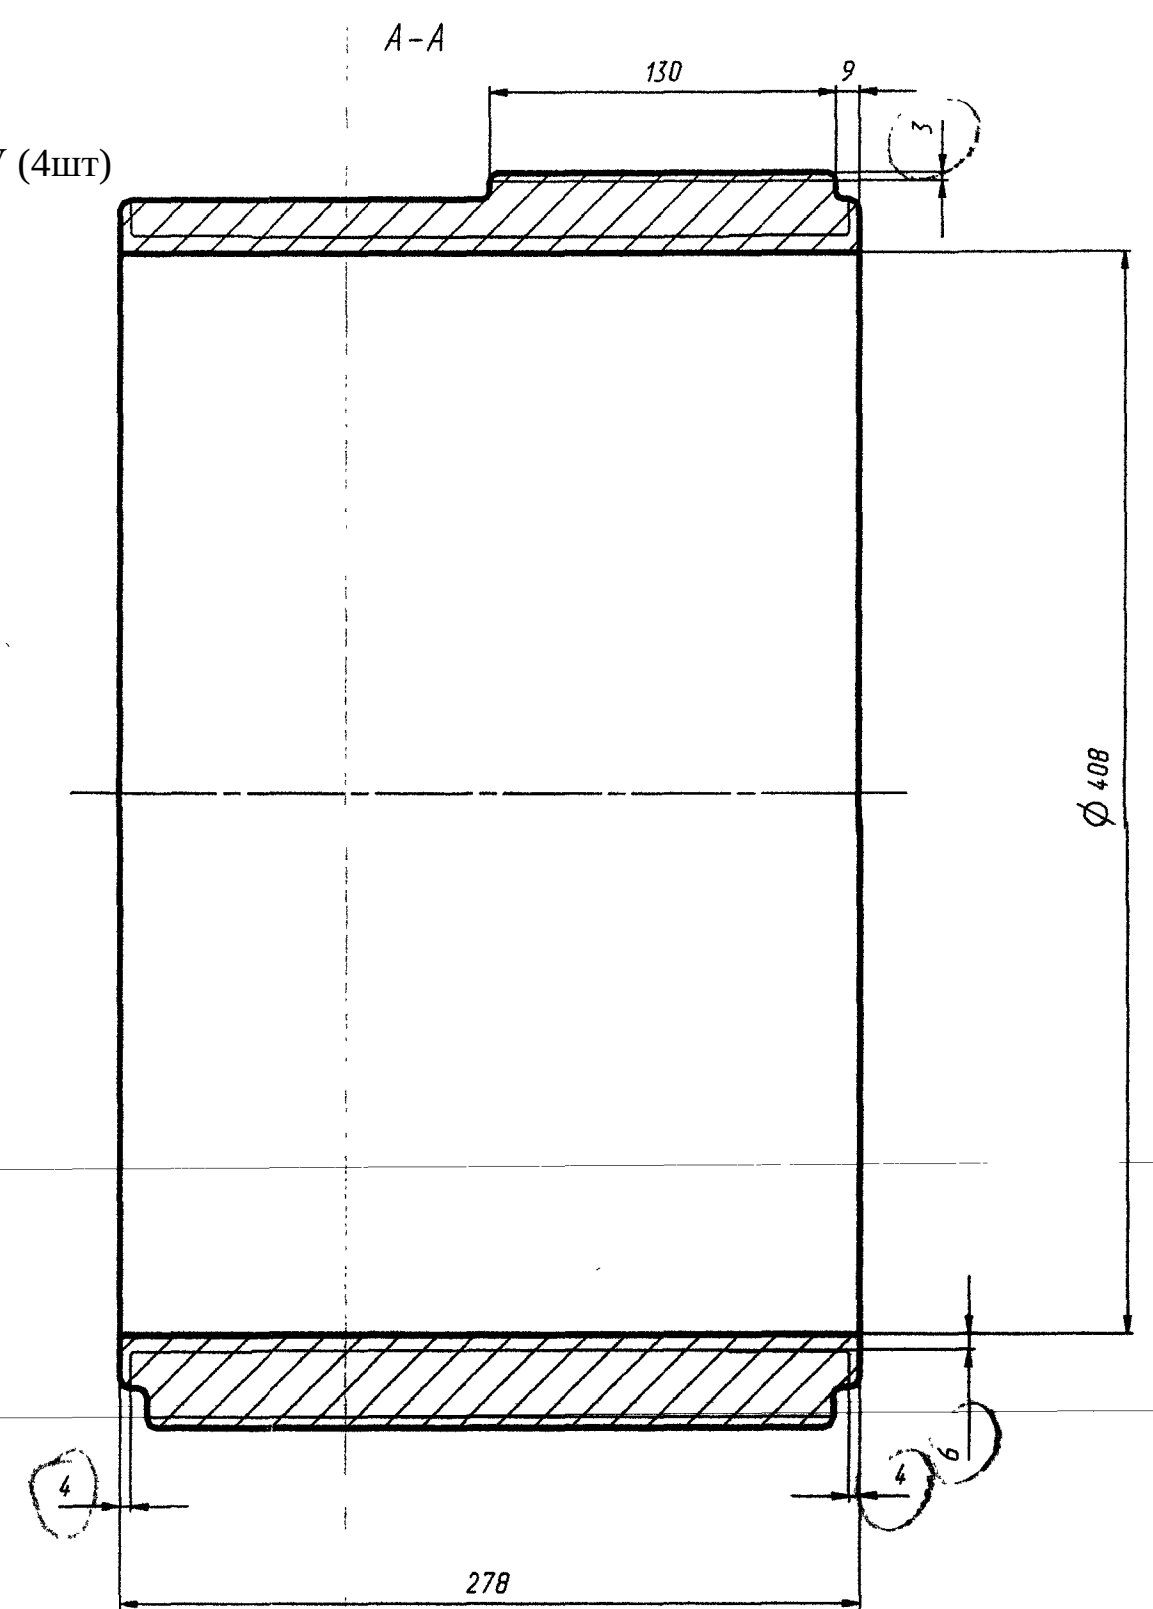
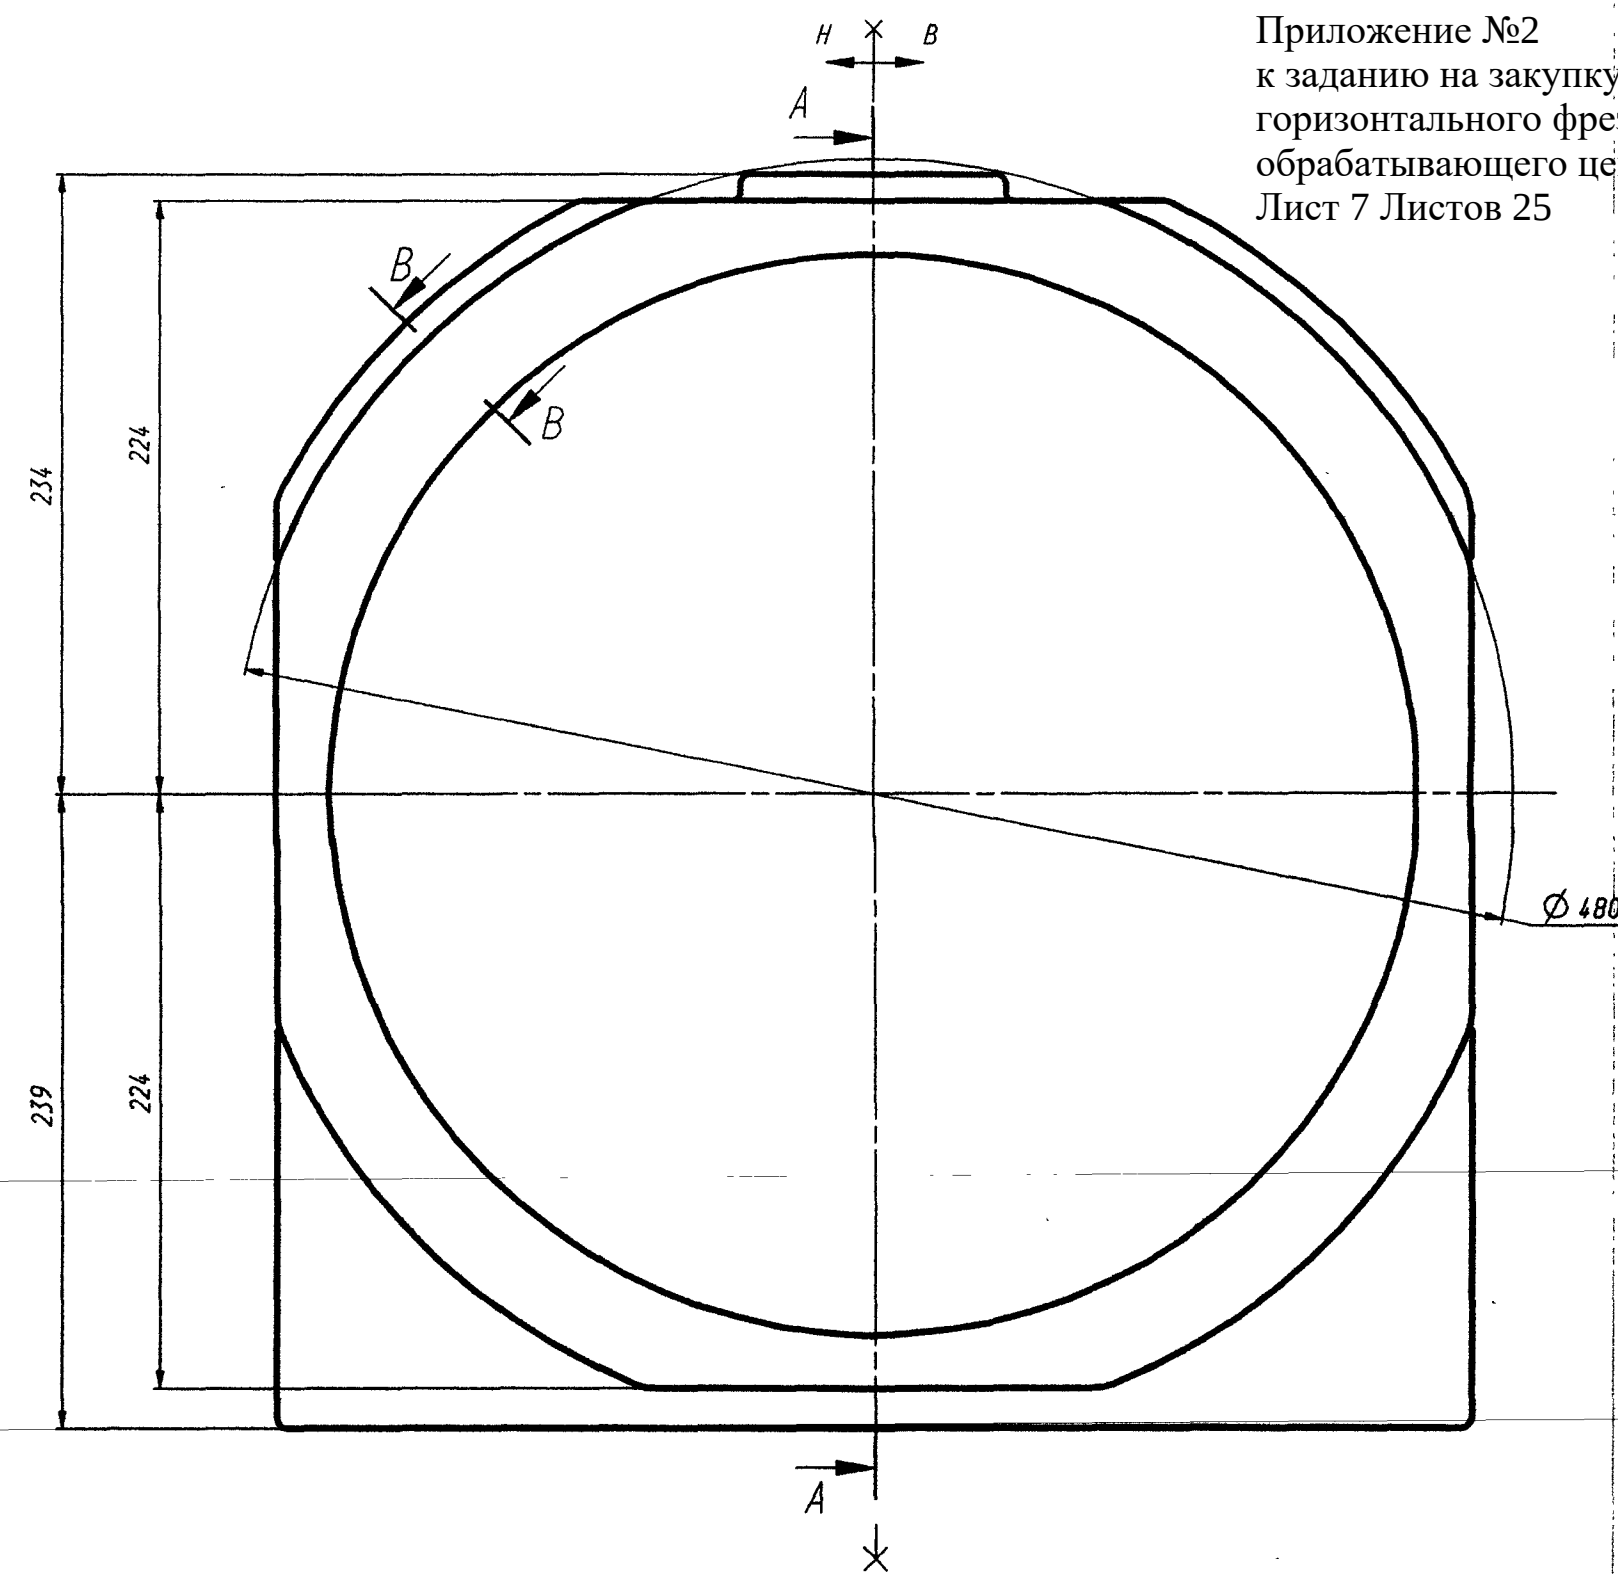


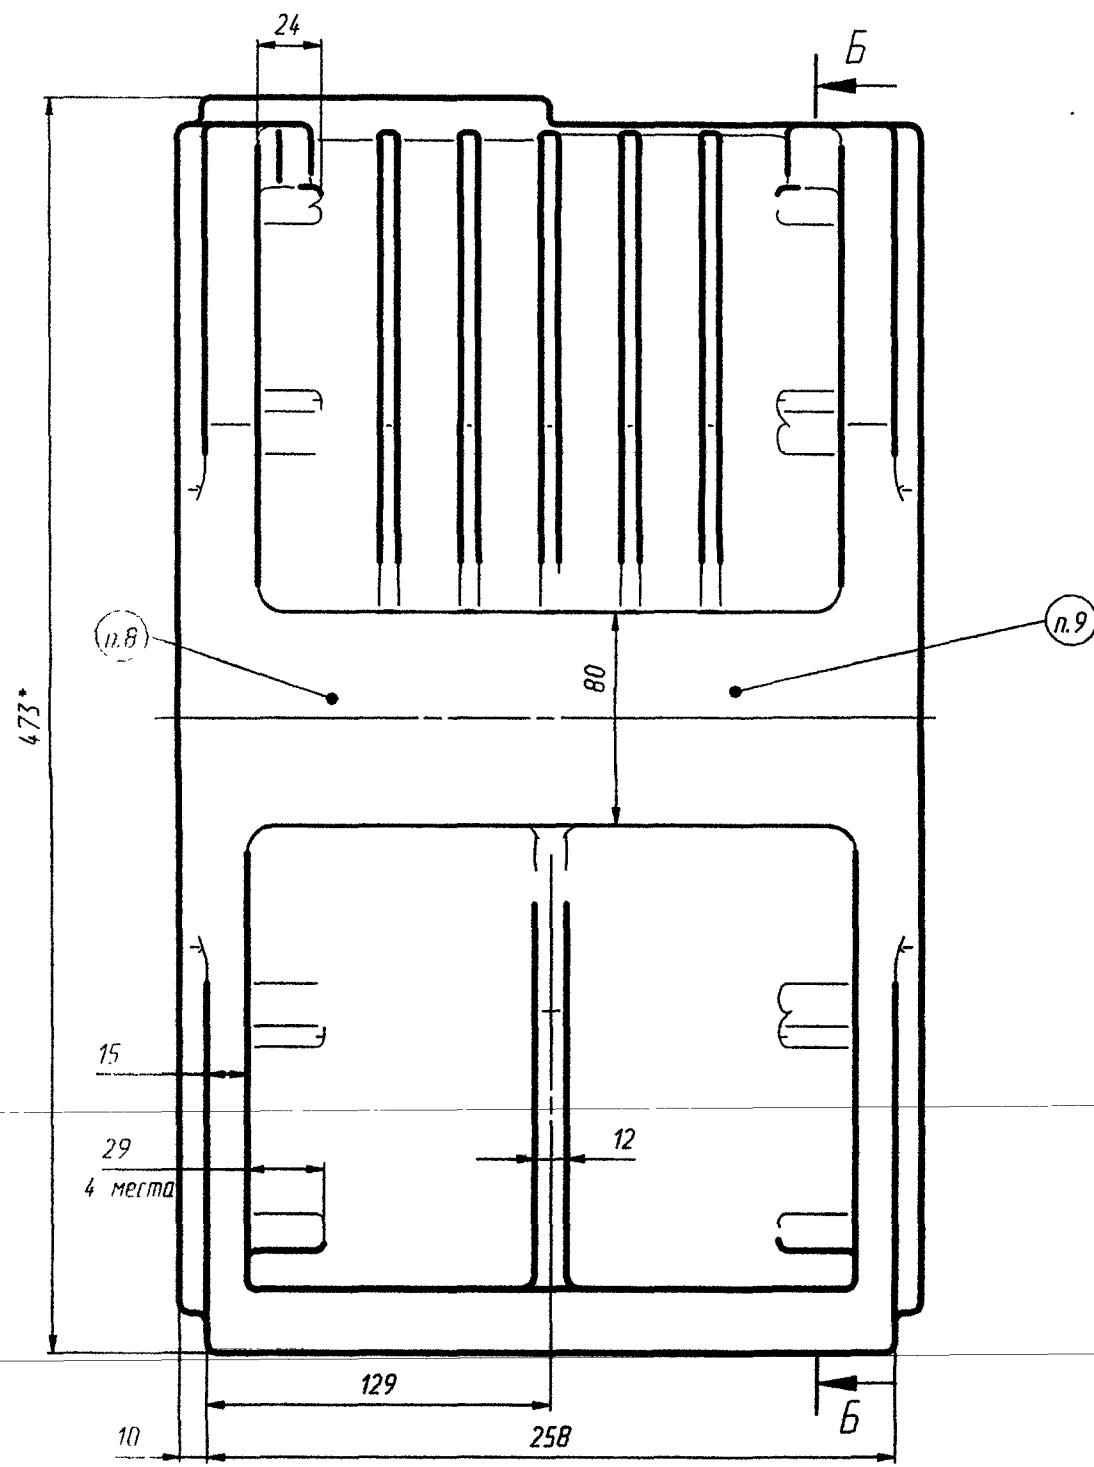

1. Точность отливки 9-0-0-7 ГОСТ 26645-85.
2. Формовочные уклоны от 1 до 3°, на поверхностях К и Л не более 1°.
3. Неуказанные литейные радиусы от 3 до 5 мм.
4. На поверхностях К и Л пригары и наплывы не допускаются.
5. Отливку подвергнуть старению.
6. *Размеры для справок.
7. Покрытие: грунтровка Белакор АКВА 01 ТУ6001.12981.023-2004, V.УХЛ4.
8. Маркировать табарный знак.
9. Маркировать несия и год изготовления.
10. Остальные ТТ по ТУ 22-19-7-88.

БА1025Б.02.02.001						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.	Исх.	Исх.	Исх.	Исх.	82	1.2
Прод.	Голубиц	Голубиц	Голубиц	Голубиц		
Т. контр.	Захаров	Захаров	Захаров	Захаров		
Электр.	Голубиц	Голубиц	Голубиц	Голубиц		
Н. контр.	Голубиц	Голубиц	Голубиц	Голубиц		
Удт.	Качиссаров	Качиссаров	Качиссаров	Качиссаров		