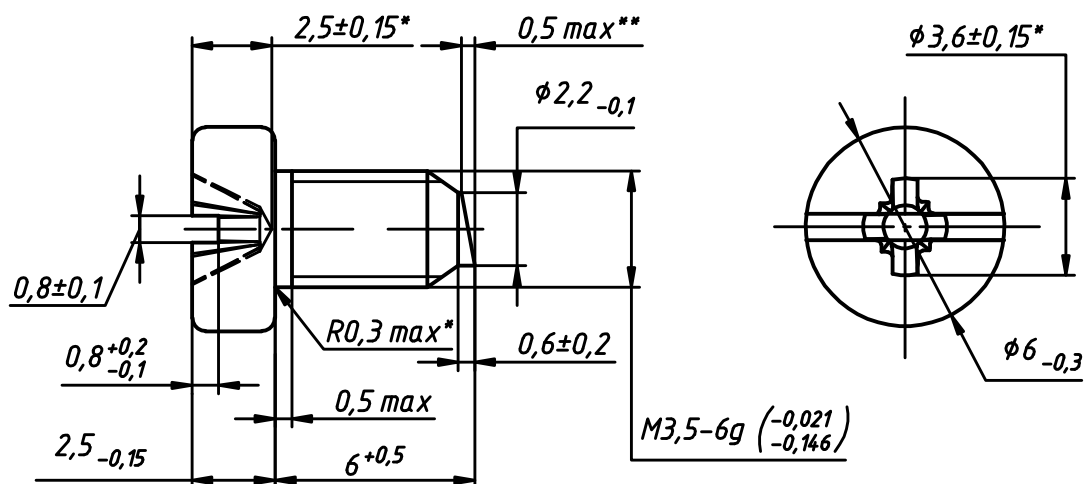


009L-118L

 $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$ 

1. * Размеры обеспечиваются инструментом.
2. Класс прочности 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.
3. Резьба по ГОСТ 24705-2004.
4. Уклон стенок шлица не более 7°.
5. Крестообразный шлиц №1 PZ по ГОСТ 10753-86.
Глубина вхождения калибра в шлиц 1,83...2,08 мм.
6. Допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82 для изделий класса точности В.
7. Допускаемые дефекты поверхности по ГОСТ 1759.2-82 для изделий класса точности В.
8. По требованию потребителя покрытие Ц6хр.дцб по ГОСТ 9.301-86.
9. Пример условного обозначения: "Винт М3,5х6 Ц6хр.дцб ч.7811-7600".

7811-7600

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козловский		02.05.19
Пров.		Блажевич		02.05.19
Т.контр.				
Метролог		Спасиценко		02.05.19
Н.контр.		Печерская		02.05.19
Утв.		Печерский		02.05.19

Винт М3,5х6

Лист	Масса	Масштаб
0	0,72 г	5:1
Лист		Листов 1

Сталь 1018 ТУ ВУ 400074854.044-2014

ОАО "Речицкий метизный завод"