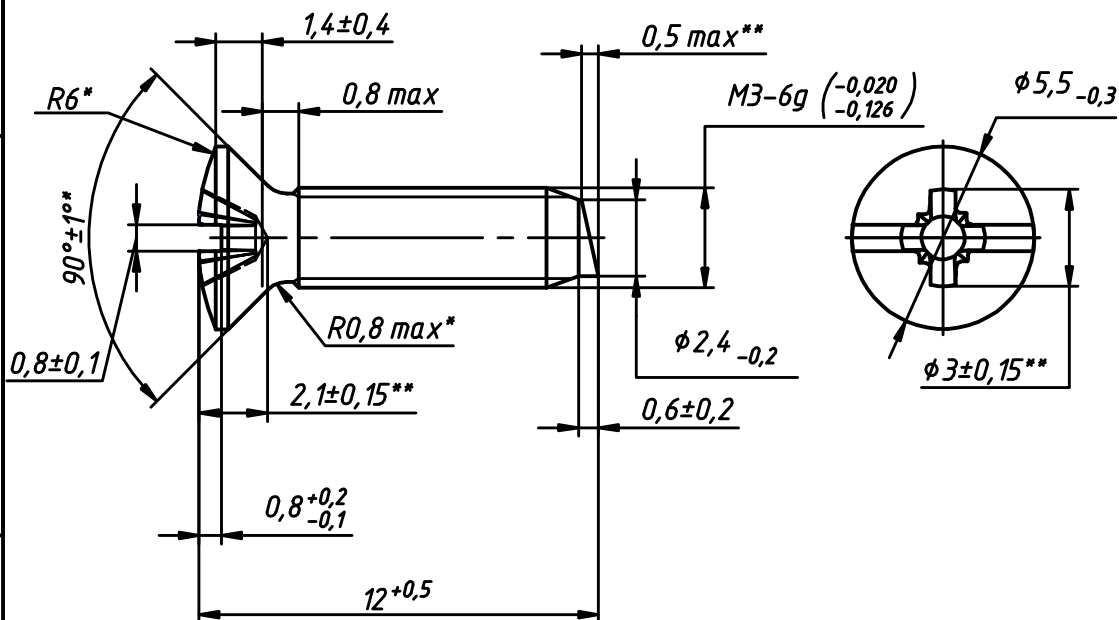


565L-118L

 $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

Перв. примен.

Справ. №
229

1. * Размеры обеспечиваются инструментом.

2. ** Размер для справок.

3. Класс прочности 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.

4. Резьба по ГОСТ 24705-2004.

5. Уклон стенок шлица не более 7° .

6. Крестообразный шлиц №1 PZ по ГОСТ 10753-86.

Глубина вхождения калибра в шлиц 1,6...2,0 мм.

7. Допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82 для изделий класса точности В.

8. Допускаемые дефекты поверхности по ГОСТ 1759.2-82 для изделий класса точности В.

9. По требованию потребителя покрытие Ц6хр.дцб по ГОСТ 9.301-86.

10. Пример условного обозначения: "Винт М3х12 Ц6хр.дцб ч. 7811-7595".

7811-7595

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козловский		02.05.19
Пров.		Блажевич		02.05.19
Т.контр.				
Метролог		Спасищенко		02.05.19
Н.контр.		Печерская		02.05.19
Утв.		Печерский		02.05.19

Винт М3х12

Лит.	Масса	Масштаб
0	0,61 г	5:1
Лист	Листов	1

Сталь 1018 ТУ ВУ 400074854.044-2014

ОАО "Речицкий метизный завод"