


109L-118L

 $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

Перв. примен.

Справ. №

221

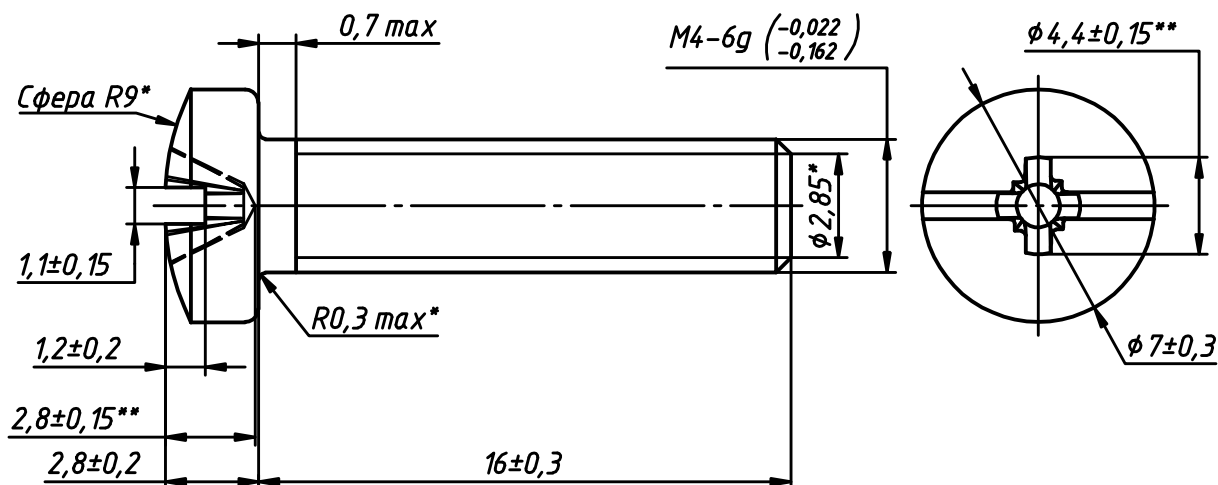

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. * Размеры обеспечиваются инструментом.

2. ** Размер для справок.

3. Класс прочности 5.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.

4. Резьба по ГОСТ 24705-2004.

5. Уклон стенок шлица не более 7°.

6. Крестообразный шлиц №2 PZ по ГОСТ 10753-86.

Глубина вхождения калибра в шлиц 1,74...2,24 мм.

7. Допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82 для изделий класса точности В.

8. Допускаемые дефекты поверхности по ГОСТ 1759.2-82 для изделий класса точности В.

9. По требованию потребителя покрытие Ц6хр.бцб по ГОСТ 9.301-86.

10. Пример условного обозначения: "Винт М4х16 Ц6хр.бцб ч. 7811-7601".

7811-7601

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козловский		02.05.19
Пров.		Блажевич		02.05.19
Т.контр.				
Метролог		Спасибеко		02.05.19
Н.контр.		Печерская		02.05.19
Утв.		Печерский		02.05.19

Винт М4х16

Лит.	Масса	Масштаб
0	1,76 г	5:1
Лист		Листов 1

Сталь 1018 ТУ ВУ 400074854.044-2014

ОАО "Речицкий метизный завод"