
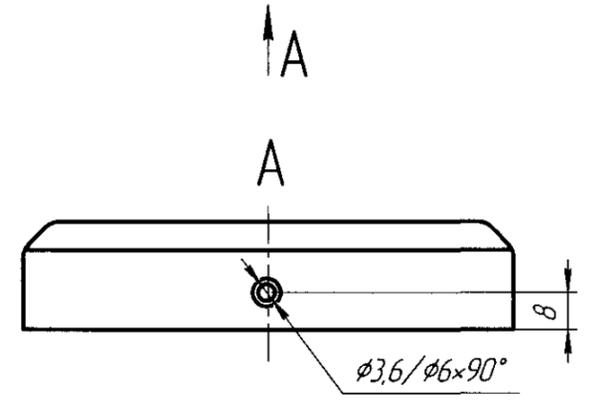
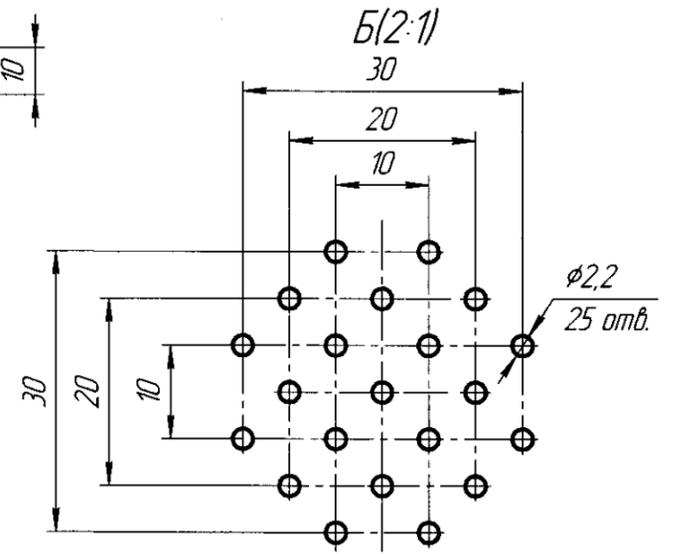
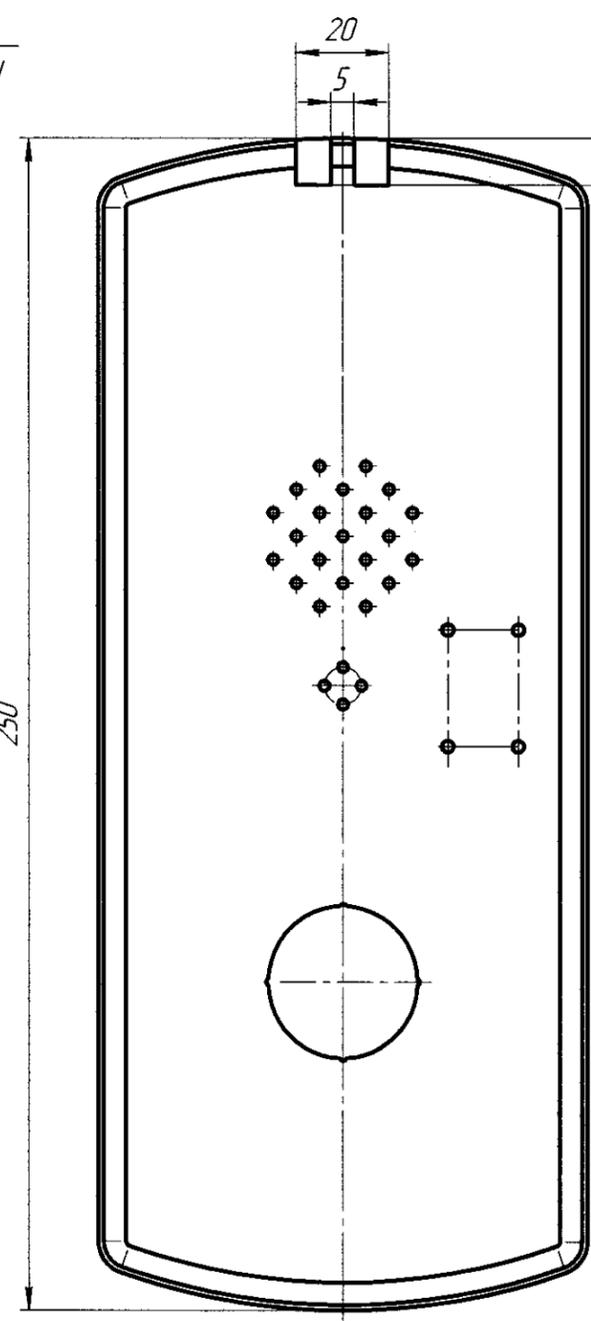
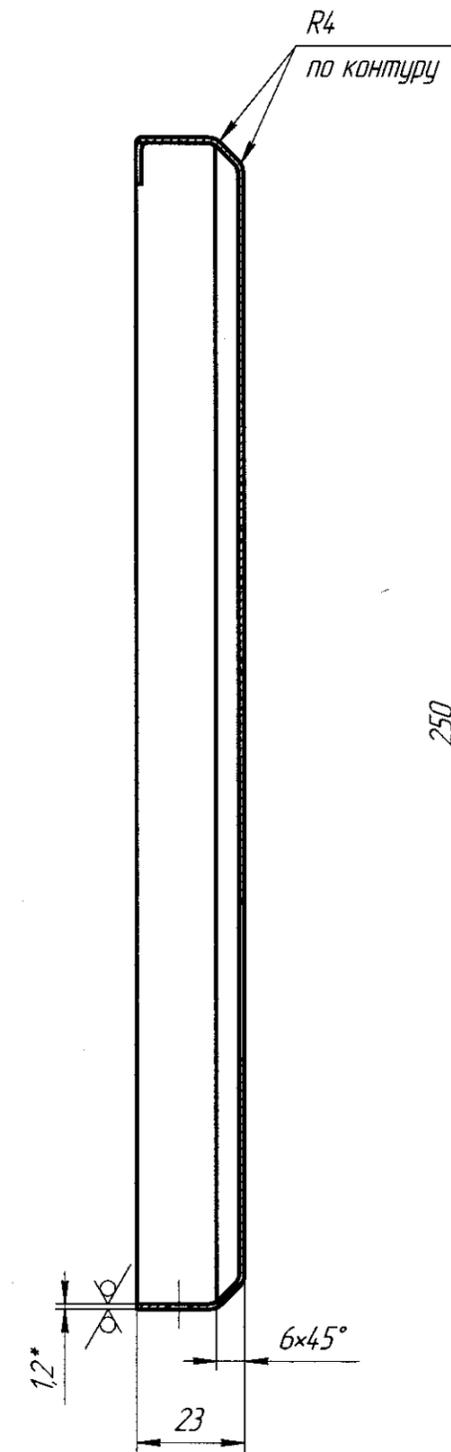


ШПЖИ70.3554.1

Приложение к д/з №70-11/03-361
от 16.04.2025

√ Ra12,5(√1)

Перв. исполн. _____
Склад. № _____
Взам. инв. № _____
Инв. № подл. _____

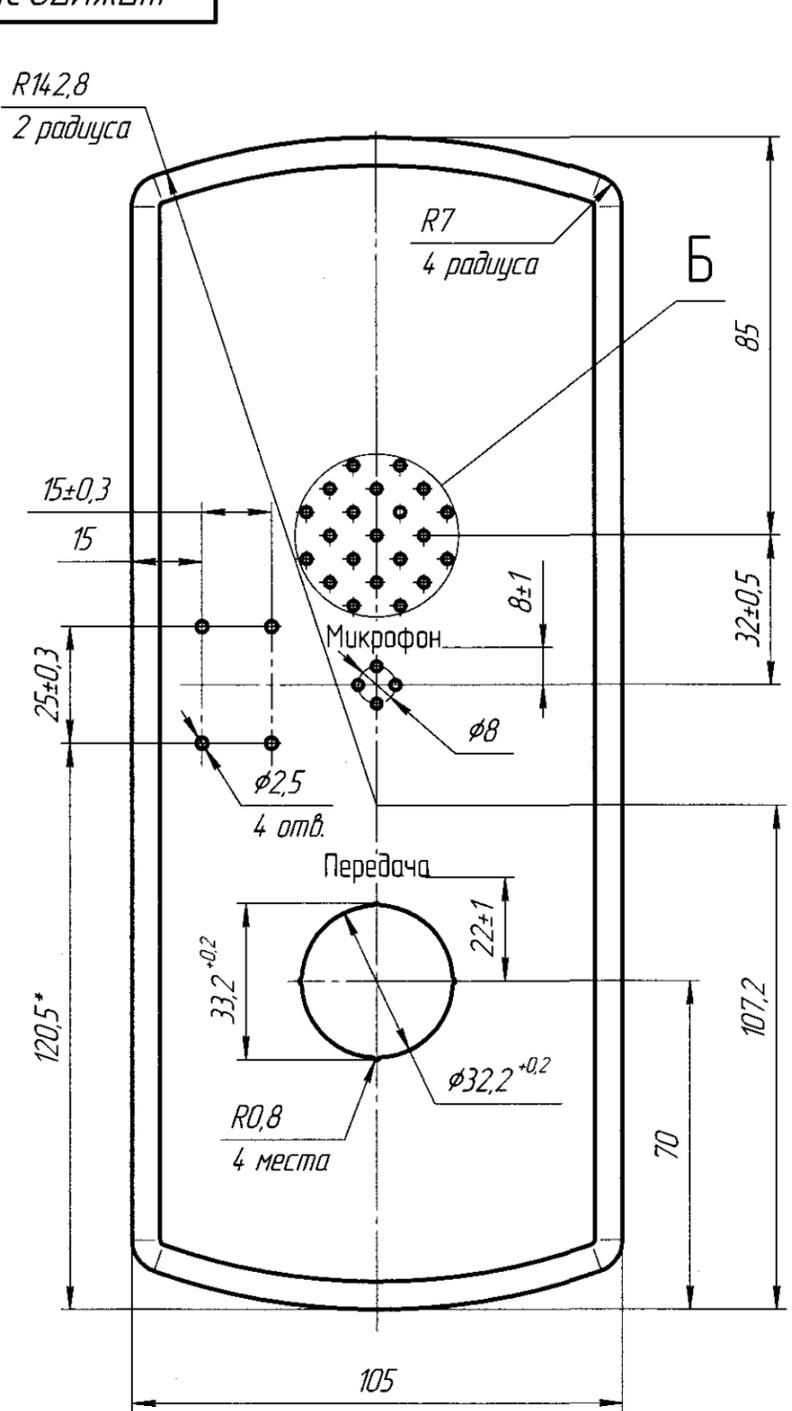

Шрифт 5-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
6 Остальные требования по СТБ 1014-95.

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: h14; H14; ±IT14/2.
- 3 На лицевой поверхности не допускаются забоины, царапины и другие дефекты.
- 4 Покрытие: эмаль порошковая, цвет и текстура по заказу.
- 5 Гравировку наносить лазером. Надписи выполнить симметрично осям соответствующих отверстий. Глубина гравировки 0,3 мм max.

37-11-33(с)

ШПЖИ70.3554.1

				ШПЖИ70.3554.1			
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Корпус	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Якушева	Ш	16.04.25		0,27	1:1	
Проб.	Веракса				Лист	Листов	1
Т.контр.	Образова						
Н.контр.	Валиева			Лист			
Утв.	Шикин			БТ-ПН-0-12 ГОСТ 19904-90 К270В-4-III ГОСТ 16523-97			Лист
				Копирол			Формат A2