

СОГЛАСОВАНО:

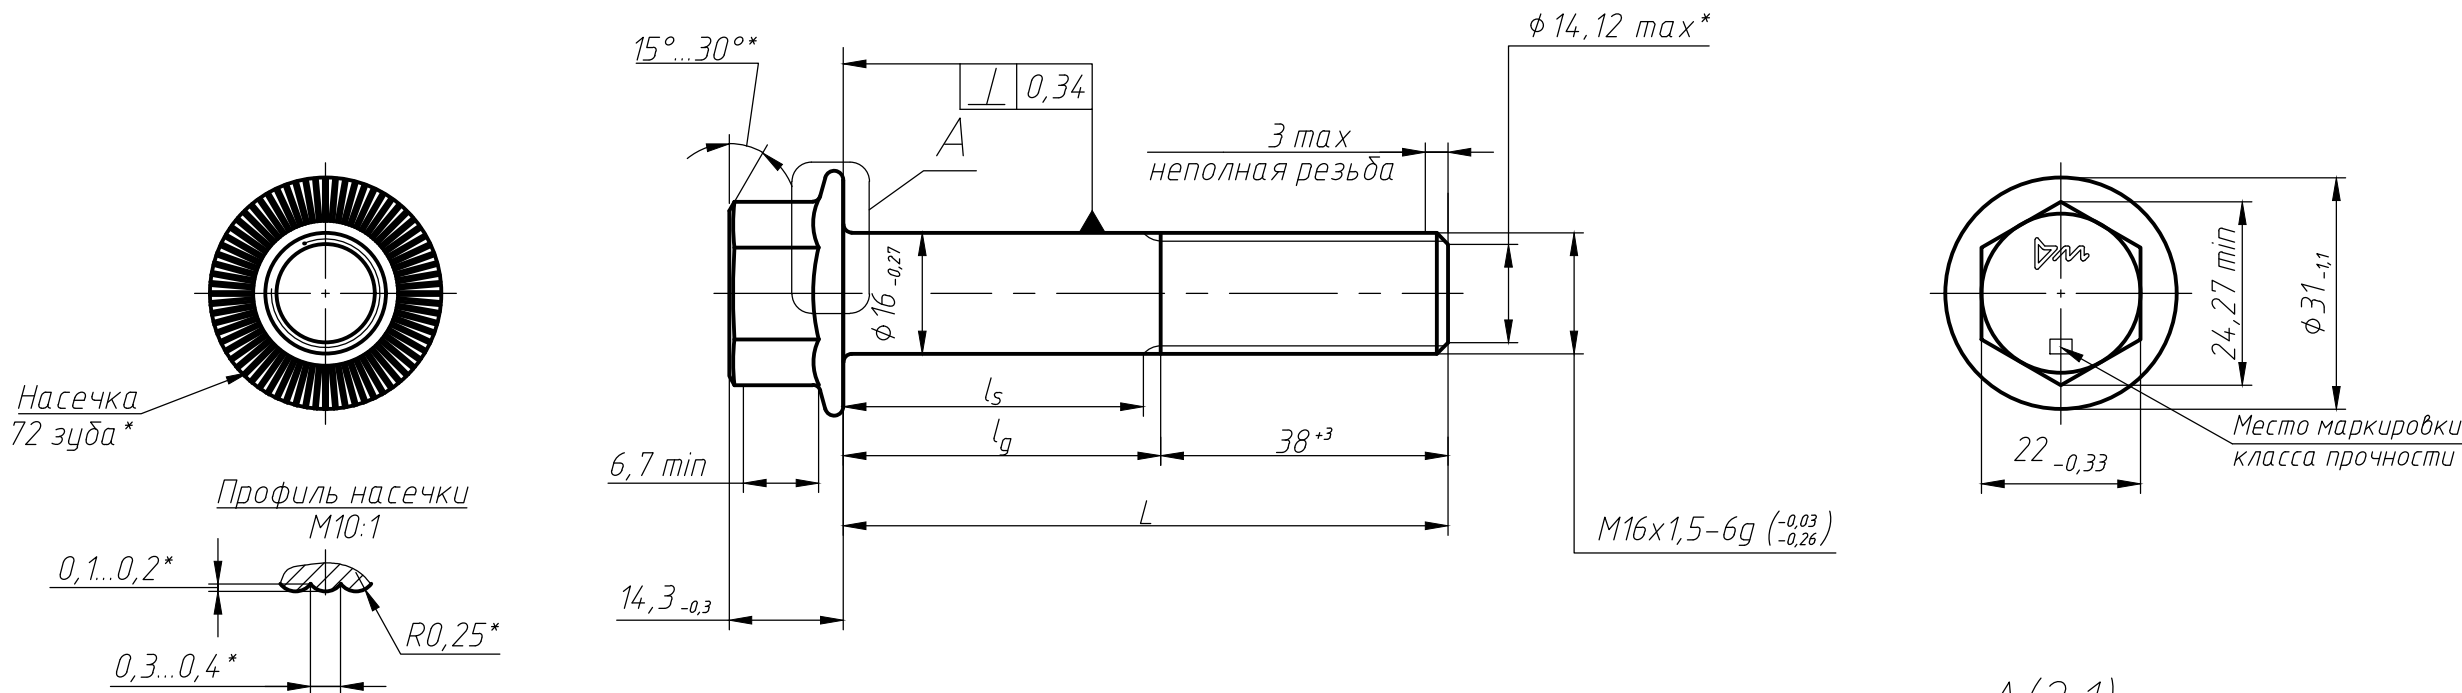


Таблица 1

Размер болта	L	l _s min	l _g max	Вес 1000 шт., кг
M16x1,5	35	—	—	
	40	—	—	
	45	—	—	
	50	6,4	11,4	
	55	11,4	16,4	131,74
	60	16,4	21,4	
	65	21,4	26,4	
	80	36,4	41,4	

Таблица 2

L	35-50	55-80	85-120	125-180
Пред. откл.	±0,5	±0,6	±0,7	±0,8

1. Класс прочности 10.9 по ГОСТ ISO 898-1-2014.
2. Резьба по ГОСТ 24705-2004; сбеги и недорезы резьбы по ГОСТ 27148-86.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по ±IT14/2.
4. * Размер обеспечивается инструментом.
5. Покрытие Цб.хр.
6. Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87 для изделий класса точности В.

					7811-7626						
					Болт фланцевый М16х1,5	Лит.		Масса		Масштаб	
						0			См. табл.	1:1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист		Листов 1			
Разраб.		Козловский		02.12.20		Сталь 40Х ГОСТ4543-2016 ОАО "Речицкий метизный завод"					
Пров.		Блажевич		02.12.20							
Т.контр.											
Метролог		Слесарь		02.12.20							
Н.контр.		Печерская		02.12.20							
Утв.		Печерский		02.12.20							