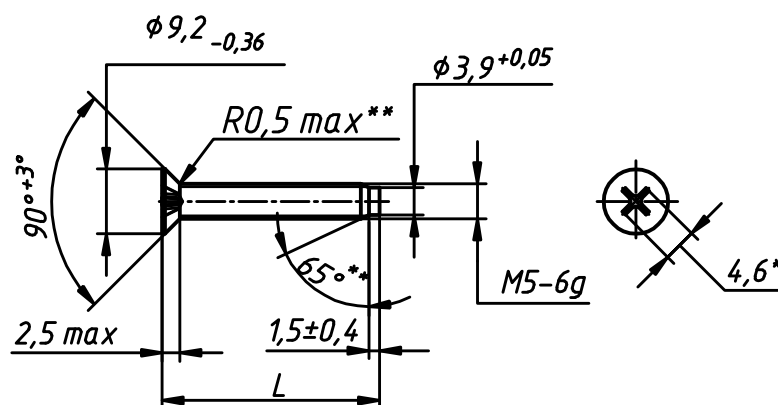


7811-7227

 $\sqrt{Ra6,3(\sqrt{ })}$ 

Размер изделия	L, мм	Масса 1000 шт, кг
M5x21,5	21,5±0,65	2,82
M5x31	31±0,8	4,08

Согласовано:

- *Размер для справок.
- **Размер обеспечивается инструментом.
- Резьба по ГОСТ 24705-2004. Сбег и недорез резьбы по ГОСТ 27148-86.
- Шлиц крестообразный №2 по ГОСТ 10753-86.
- Глубина вхождения калибра в шлиц 2,1...2,6 мм.
- Допуски, методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей по ГОСТ 1759.1-82 (для винтов класса точности В).
- Остальные техтребования по ГОСТ 1759.0-87.

7811-7227

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Козловский			26.03.15
Проб.	Блажевич			
Т.контр.				
Метролог	Слесарь			
Н.контр.	Печерская			
Утв.	Печерский			

Винт М5 сп

Лит.	Масса	Масштаб
А	См. табл.	1:1
Лист	Листов	1

Сталь 1018 ТУ ВУ 400074854.044-2014

ОАО "Речицкий метизный завод"

Копировал

Формат

А4