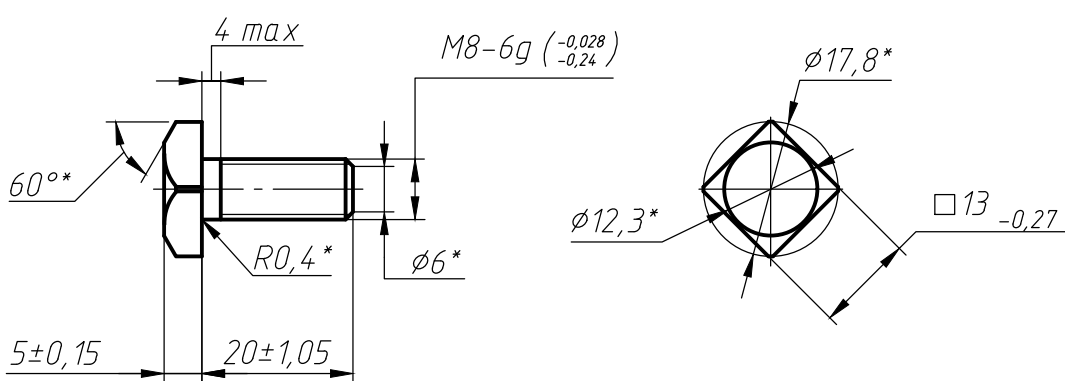


		7811-7622			√Ra 12,5(√)									
Перв. примен.														
Справ. №														
Подп. и дата		СОГЛАСОВАНО:												
Инв. № дубл.		1. Класс прочности 4.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014. 2. Резьба по ГОСТ 24705-2004; срез и недорез резьбы по ГОСТ 27148-86. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров по ±IT14/2. 4. * Размер обеспечивается инструментом. 5. Покрытие Ц6.хр.дцв. 6. Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87 для изделий класса точности В. 7. Маркировать: Болт М8х20.Ц6.хр.дцв. ч.7811-7622.												
Взам. инв. №														
Подп. и дата		7811-7622												
Инв. № подл.							Болт с квадратной головкой М8х20			Лит.	Масса	Масштаб		
										0	0,012	1:1		
										Лист 1				
		Метролог Слесарь					Сталь 1сп ТУ ВУ 400074854.032-2014					ОАО "Речицкий метизный завод"		
		Н.контр. Печерская												
		Утв. Печерский												